

目录

目录..... 1

产品特点介绍..... 2

各部件名称和功 能..... 3 ~ 4

安全 注 意 事 项..... 5 ~ 6

使用 方 法..... 7 ~ 9

保 养 及 注 意 事 项..... 10

疑 难 问 答..... 11 ~ 12

售 后 服 务..... 13

电 气 原 理 图..... 13

产 品 规 格 装 箱 单..... 14

本产品适合在中国大陆使用。如要到其他国家和地区使用，请与本公司联系定制，使用前请仔细阅读本说明书。

请注意保存。

外观、颜色见实物。

产品执行标准：GB 4706.1-1998 GB 4706.2-2003


GB 4343.1-2003 GB 17625.1-2003

本公司注重科技更新，如有设计更改，恕不另行通知

产品特点介绍

- 透明水箱设计
- 可清楚的看见水箱内水位状况。
- 六段式温度调节旋钮
- 可适合不同衣料的熨烫需求；
- 温度提示功能
- 电源指示灯，可指示熨斗工作状态，当到达指定温度时，指示灯自动熄灭；
- 喷水功能
- 高度雾化，滋润衣物。

各部件名称和功能

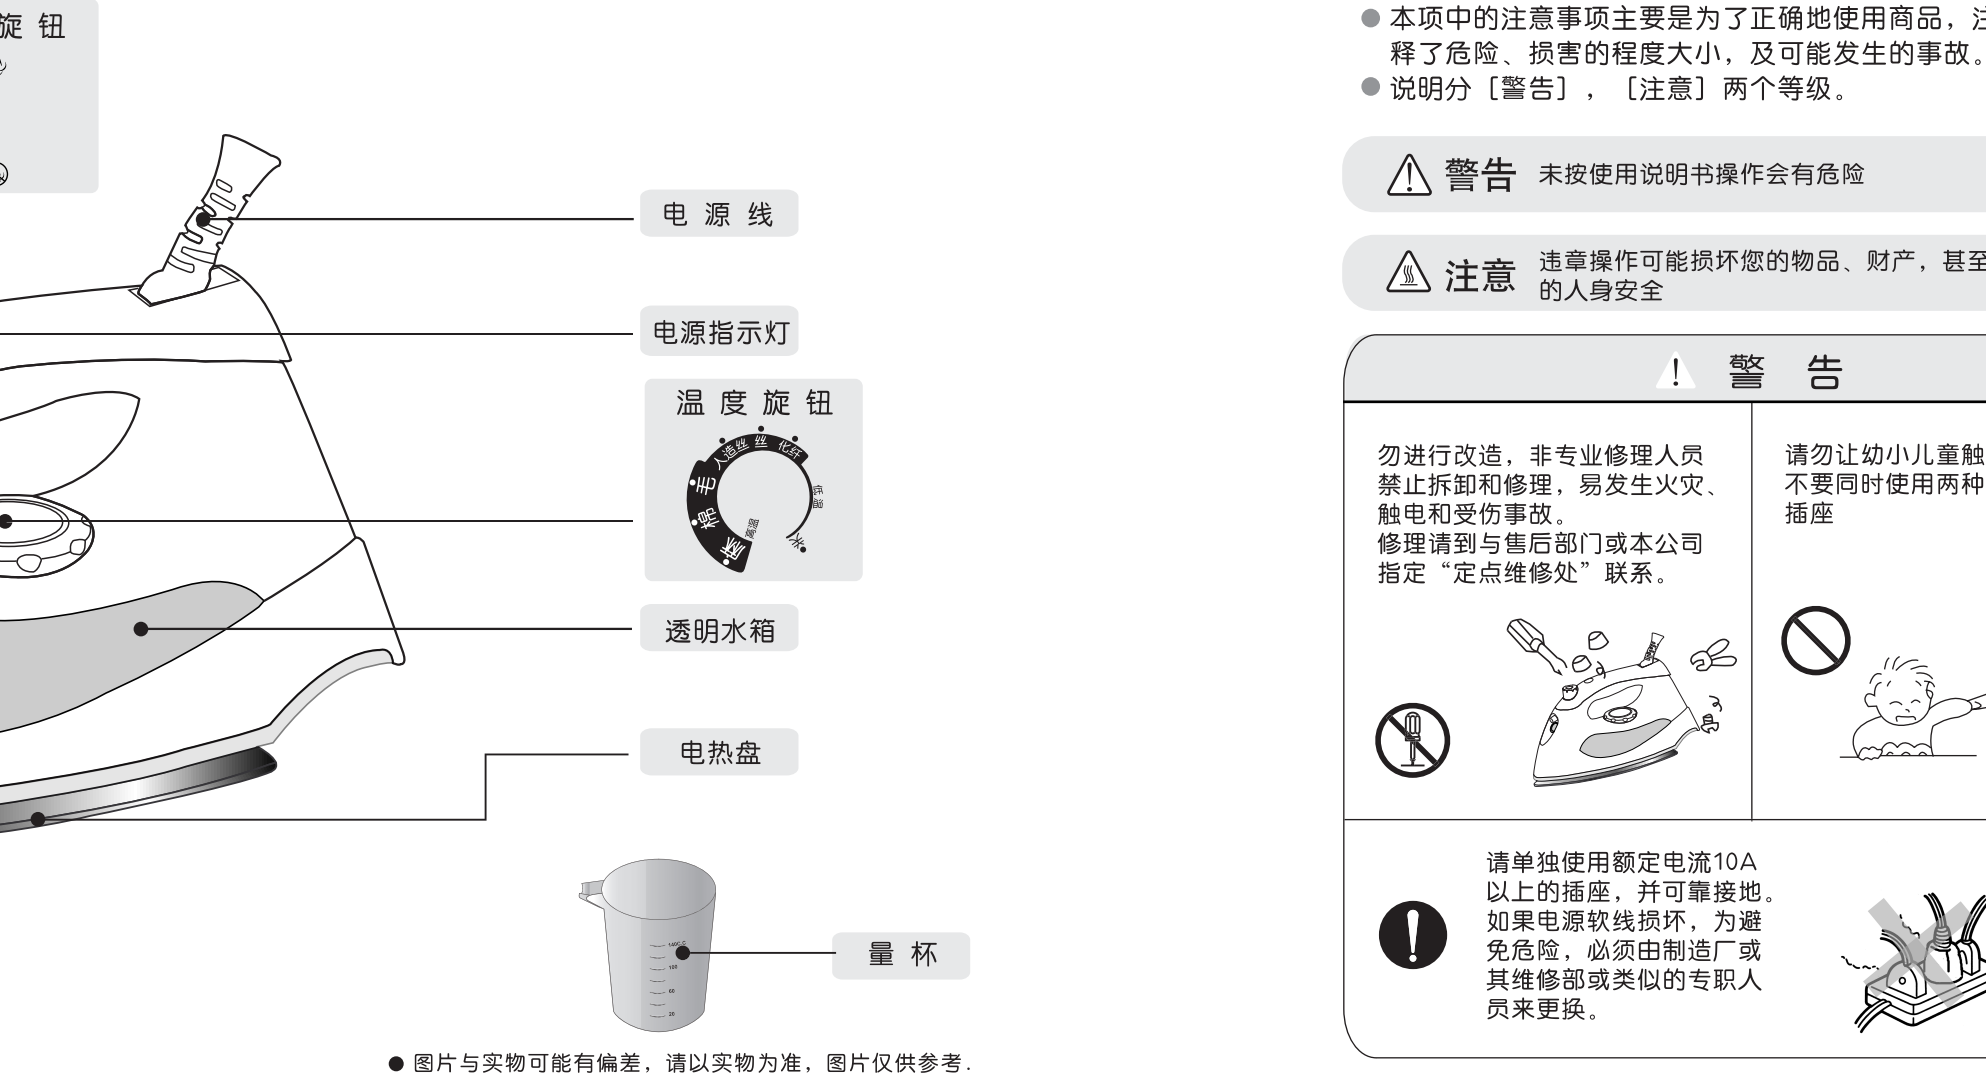

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小，及可能发生的事故。
- 说明分【警告】，【注意】两个等级。

警告 未按使用说明书操作会有危险

注意 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至危害到您的人身安全

警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到与售后部门或本公司指定“定点维修处”联系。

请勿让幼小儿童触碰。不要同时使用两种电器于同一插座

请勿触摸高温电热盘。初次使用前请取下电热盘上护罩，并擦拭干净。

请单独使用额定电流10A以上的插座，并可可靠接地。如果电源软线损坏、为避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专职人员来更换。

安全注意事项

！ 注 意			
注意检查插头，电源线必须完好无损，避免触电产生。	使用电源应为220V~。		
不可把熨斗落入水中，否则会有触电产生。	请勿将自来水、矿泉水、蒸馏水以外的液体注入水箱。		
不可把电源线放在高温的电热盘上。	在接通电源期间，使用者不得离开。在加水箱时应必须将器具电源插头拔掉		
熨斗必须放在平稳、可靠的工作台面上。	请勿用硬体接触高温电热盘表面。		
请勿触摸高温电热盘。初次使用前请取下电热盘上护罩，并擦拭干净。	拔出插头时，请握住插头，请勿拉扯电源线。		
初次使用时会有少量烟雾冒出。是熨斗内部的前部高温部件产生的正常现象。	注水或使用旧热水时请先拔去电源插头。		
熨斗有任何损坏时请勿使用。			

使用方法

- 注水
- 将蒸汽旋钮旋至“关”的位置。
- 取量杯装入适量的自来水。
- 倾斜熨斗，沿注水口注入。

- 接通电源
- 将温度旋钮旋至“关”位置。
- 将插头插入220V~的电源插座中。

- 温度设定
- 将温度旋钮旋至与衣物材料一致的位置，直到电源指示灯灭。（表示所设温度已达到）

衣物材料	适合温度	适合温度	温度旋钮位置	衣物上的标示
一段 化纤	80℃~100℃	10秒	低温区	
二段 丝	100℃~120℃	30秒	低温区	
三段 人造丝	120℃~140℃	40秒	中温区	
四段 毛	140℃~160℃	50秒	中温区	
五段 棉	160℃~180℃	1分30秒	中、高温区	
六段 麻	180℃~220℃	1分40秒	高温区	

使用方法

- 存放
- 熨烫完毕后，先将水箱中剩余水倒出。将蒸汽旋钮旋至“关”的位置。温度旋钮旋至“麻”的位置，然后待电源指示灯灭后，即可收存。

- ⚠ 注意：熨斗不使用时必须拔掉电源插头，并把熨斗放置在儿童接触不到的高处，以免发生安全问题。
- ⚠ 注意：当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 喷水功能
- 取量杯注入150ml水至水箱中。
- 按下喷水按钮3~5次，即可喷水雾。

- ⚠ 注意：按动喷水按钮的频率，以间隔1秒为宜，频率过快会影响出水量。

- 蒸汽功能（用于不易整烫的皱褶、衣服、袖口及厚重衣物）
- 取量杯注入150ml水至水箱中。

- 使用蒸汽时，温度旋钮必须处于蒸汽区的位置（麻、棉、毛），电源指示灯熄灭后，可将蒸汽旋钮旋至“大蒸汽”位置。

使用方法

- 清洁
- 使用后，为防止熨斗内部腐蚀性能遵守下列事宜：
- 将蒸汽旋钮旋至“关”位置，温度旋钮旋至“低温”，再拔出插头。
- 将水箱中剩余之水倒出。
- 冷却之后，必须再将温度旋钮旋至“高温”区的位置，插上插头干燥5分钟。

- 保养
- 拔掉插头待熨斗冷却后再进行清理。
- 以柔软布擦拭。
- 不可使用强碱或强酸，以免伤到本体或产生变色现象。
- 蒸汽喷出孔，用牙签剔除水垢。

保养方法及注意事项

- 请务必在拔掉电源插头，待熨斗底板温度冷却后再进行保养工作。
- 请在拔掉电源插头，待主机冷却后再进行保养工作，否则可能因此触电，造成机体短路或有烧伤的危险。
- 请勿沾水或浸泡水中清洗本产品，否则可能引起触电以及造成机体短路的情况。

- 其他衣物请遵照指示熨烫。
- 没有图示的衣物，将温度调节器调至“化纤”之位置。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

疑难问答•售后服务

- 使用过程中发生的异常时，请按以下内容进行确认，不能恢复使用状态，请联系本公司特约维修站进行修理。

- 使用蒸汽时，温度旋钮必须处于蒸汽区的位置（麻、棉、毛），电源指示灯熄灭后，可将蒸汽旋钮旋至“大蒸汽”位置。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

疑难问答•售后服务

- 使用蒸汽时，温度旋钮必须处于蒸汽区的位置（麻、棉、毛），电源指示灯熄灭后，可将蒸汽旋钮旋至“大蒸汽”位置。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

- 当熨斗垂直放置时，必须将蒸汽旋钮旋至“关”位置，否则会有水滴漏出。

电气原理图



- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

- 用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。